


MDP PALANGĖS, SPALVOTOS

Galimos spalvos

Klevas	Natūralus ąžuolas	Auksinis ąžuolas	Pilka
			

Siūlome Belgų gamybos pjaustytas aukštos kokybės medžio drožlių (MDP) palanges, kurios yra padengtos aukšto spaudimo laminatu. **Laminato storis 0,5mm** – tai suteikia palangėms ypač didelį mechaninį ir cheminį atsparumą.

- Pagrindinis šių palangių privalumas yra **didesnis drožlių plokščių tankis: 700 kg/m³** pagal DIN 52361/EN323 (kai baltų MDP palangių 650 kg/m³).
- Atsparumas drėgmei – **P3 klasė** (kai baltų MDP palangių – P2 klasė).
- Palangių **snapelis yra įfrezuotas** (matosi pjūvio brėžinyje), su palange sujungtas laipteliu, kas ženkliai padidina sujungimo tvirtumą.
- **Pagrindo storis 18mm, snapelio storis 36mm. Palangės ilgis 4200mm.**
- Palangių **snapelis turi papildomą klijų juosta**, apsaugančią nuo galimo drėgmės patekimo (ši juosta randasi ten, kur baigiasi užlinkęs snapelio laminatas - ant vidinės, nugarinės snapelio dalies).
- Ties vidiniu snapelio sujungimu su palange yra **dar viena papildoma klijų juosta**, padidinanti sujungimo stiprumą.
- **Palangių nugarinė briauna yra laminuota** - didesnė apsauga nuo drėgmės patekimo.
- **Palangių apatinė dalis dažyta** - didesnis atsparumas drėgmei lyginant su palangėmis, kurių gamyboje naudojamas spec. popierius.
- **Palangės padengtos aukšto slėgio laminatu (HPL)**, kuris suteikia palangėms ypač didelį mechaninį ir cheminį atsparumą.
- Palangės turi **DOP deklaracijas lietuvių ir anglų kalbomis.**

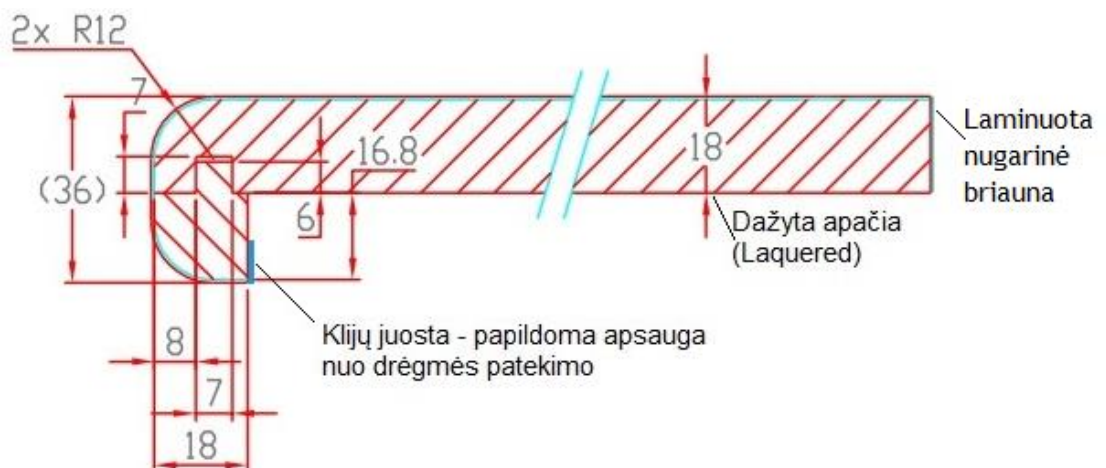

Galimos spalvos:

Klevas	Natūralus ąžuolas	Auksinis ąžuolas	Pilka
			

Supjautų pagal matmenis spalvotų MDP palangių kainoraštis:

Pavadinimas
Palangė MDP 300mm, klevas/natūralus ąžuolas/auksinis ąžuolas/pilka
Palangė MDP 400mm, klevas/natūralus ąžuolas/auksinis ąžuolas/pilka
Palangė MDP 580mm, klevas/natūralus ąžuolas/auksinis ąžuolas/pilka

Standartiniai palangių pločiai: 300mm, 400mm ir 580mm.

Jei reikia siauresnių palangių nei standartiniai pločiai, tada palangių siaurinimas kainuoja papildomai:

Palangių siaurinimo atveju nugarinė briauna lieka nelaminuota.

Pavadinimas
Antgalis palangei MDP, pritaikytas pagal palangės spalvą

VIRŠUTINIO SLUOKSNIŲ SAVYBĖS (HPL (aukšto slėgio laminatas) 0,5 mm)

Savybė	Bandymo metodas	Vienetas	Vertės
Atsparumas paviršiaus dėvėjimuisi	EN 438 / 2.10	Periodinis kartojimasis	A _{>} =350
Atsparumas įbrėžimams	EN 438 / 2.25	Įvertinimas	≥3
Atsparumas tepimuisi	EN 438 / 2.26	Išvaizdos grupės 1-2, įvertinimas Išvaizdos grupės 3, įvertinimas	5 ≥4
Atsparumas cigarečių nudegimams	EN 438 / 2.30	Išvaizda, įvertinimas	≥3
Atsparumas sausam karščiui	EN 438 / 2.16	Blizgios apdailos išvaizda Kitos apdailos išvaizda	≥3 ≥4

VIDINIŲ MEDŽIAGŲ SAVYBĖS (Hidro – medienos drožlės 18 mm)

Savybė	Bandymo metodas	Vienetas	Vertės
Tankis	EN 323	kg/m ³	P2 ≥ 650 P3 ≥ 700
Pabrinkimas (visiškai pamerkus į 20°C vandenį)	EN 317	%	P3
- Po 2 valandų		%	<1,5
- Po 24 valandų		%	<6
Tempiamasis stipris Paviršius	EN 319	N/mm ²	P2 0,40 P3 0,85
Reakcija į ugnį	DIN 4102	Klasė	2