



## Universal-Sprühgerät

95400

als Ersatz und zum nachträglichen, kostengünstigen Anbau an Kopierfräsen, Sägen, Bohreinheiten.

2 Einlässe, a) für Kühlmittel, b) für Druckluft, beide regelbar 0,5 - 5 bar


### Universal mist spray unit

for replacement or for supplementary and cheap assembling on copy routers, saws, drilling units, etc.

2 inlet ports, a) coolant, b) compressed air, both adjustable 0,5 - 5 bar

Art.-Nr.

900 227 014      260 mm

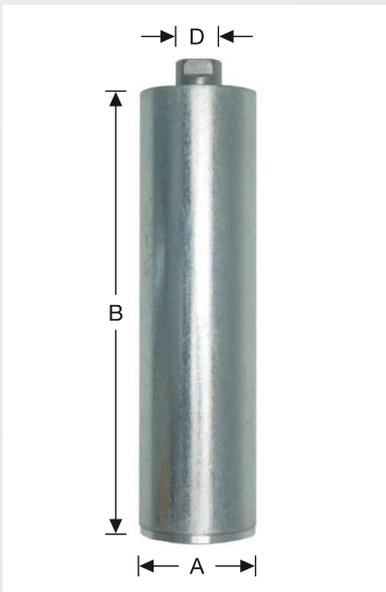

## Spannzylinder

95500

einfachwirkend, Pneumatikanschluß 1/8"

M8 IG

C = Hub


### Pneumatic clamp cylinders

single action piston stroke, pneumatic connector 1/8"

M8 female thread

C = stroke

Art.-Nr.	A	B	C	D
900 035 405	40	88	5	M8
900 035 040	40	88	40	M8
900 035 080	40	154	80	M8
900 035 120	40	207	120	M8
900 040 080	45	149	80	M8

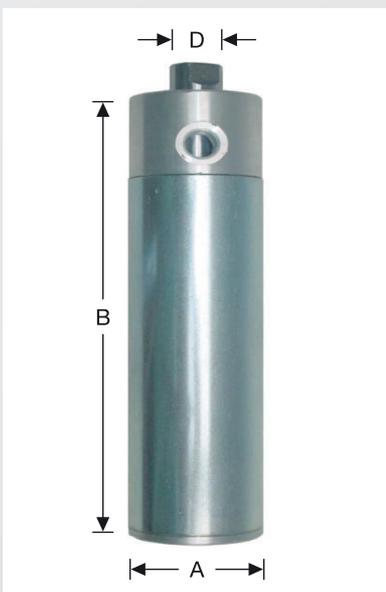

## Spannzylinder

95501

doppeltwirkend, Pneumatikanschluß 1/8"

C = Hub

### Pneumatic clamp cylinders

double-acting piston stroke, pneumatic connector 1/8"

C = stroke

Art.-Nr.	A	B	C	D		
900 240 080	40	185	80	M8	Innengew.	female th.
900 240 140	40	204	140	M8	Innengew.	female th.
900 245 140	45	204	140	M8	Innengew.	female th.
900 245 125	45	189	125	M10	Innengew.	female th.
900 245 120	45	204	120	M8	Innengew.	female th.
901 240 125	40	189	125	M10	Außengew.	male th.
901 240 140	40	204	140	M10	Außengew.	male th.
901 245 125	45	189	125	M10	Außengew.	male th.
901 245 140	45	204	140	M10	Außengew.	male th.
902 245 080	45	144	80	M12	Außengew.	male th.
902 245 125	45	189	125	M12	Außengew.	male th.

## Schwenkverschraubungen

95502

1/8" zum Anschluß von Druckluftschläuchen am Spannzylinder

### Swivel couplings

1/8" thread to connect air hose with cylinders

Art.-Nr.	A
073 211 805	6/4
102 211 803	8/6



## Druckluftschläuche (PE)

95503

A = d-Aussen

B = d-Innen

### Air-hoses (PE)

A = d-outside

B = d-inside

Art.-Nr.	A	B	pro mtr.	per metre
088 207 006	6	4	pro mtr.	per metre
088 207 008	8	6	pro mtr.	per metre



## Druckluftschlauch

95504


- hochbelastbar, mit Metallumflechtung

### Air-hose

- heavy duty, covered with metal texture

Art.-Nr.	A	B	pro mtr.	per metre
088 207 018	7	4	pro mtr.	per metre



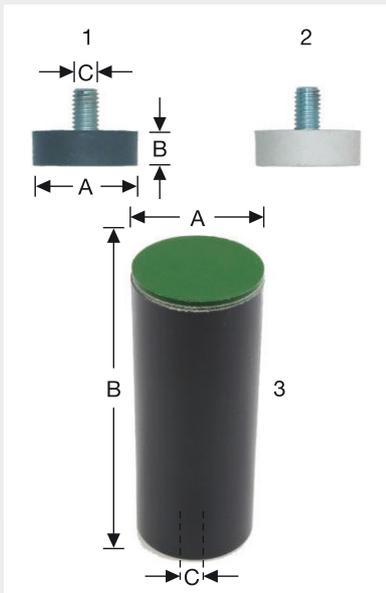

## Gummipuffer

95505

passend zu Spannzyklindern Gruppe 95500


1 = schwarz - 2 = weiss

### Rubber bumpers

suitable to pneumatic clamp cylinder group 95500

1 = black - 2 = white

Art.-Nr.	A	B	C	Bild / pic.
900 000 230	25	10	6	1
900 000 006	25	20	8	1
900 000 005	30	10	8	1
900 000 167	30	10	8	2
900 000 001	40	10	8	1
900 000 004	40	25	8	1
900 001 004	40	25	8	Innengew. female th.
900 000 011	40	25	10	1
900 001 011	40	25	10	Innengew. female th.
104 040 128	40	100	8	3 Innengew. female th.
104 040 112	40	100	12	3 Innengew. female th.
244 060 128	60	100	8	3 Innengew. female th.
244 060 112	60	100	12	3 Innengew. female th.

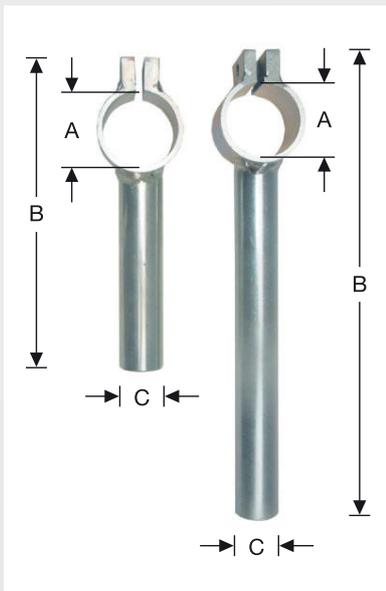

## Spannhalterarme

95506

für Pneumatikzylinder Gruppe 95500


- verzinktes Stahlrohr -

### Holder

for pneumatic cylinders group 95500

- galvanized steel -

Art.-Nr.	A	B	C
079 111 804	40	110	25
078 216 902	40	200	25

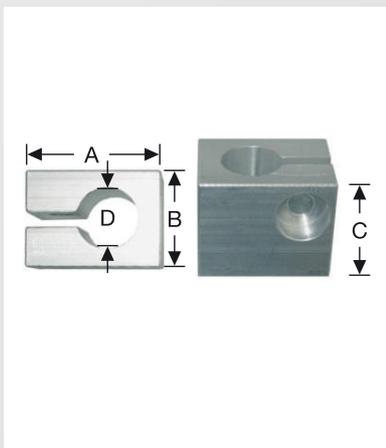

## Spannhalter

95507

passend für Spannarme Gruppe 95506.

Zum Anschrauben an die Maschine.

### Clamp holder

fits to holders group 95506

- aluminium -

Art.-Nr.	A	B	C	D
079 116 533	55	40	45	25