

red line

LANGŲ SANDARINIMO JUOSTOS POWER, POWER+1 ir POWER+1 VARIO

Garų nepraleidžianti vidinė sandarinimo juosta RED LINE POWER ir POWER+1 (SD > 55)

Panaudojimas:

- Apsaugoti montažines putas nuo garų difuzijos, besiskverbiančios iš patalpos į lauką.

Aprašymas:

- nepralaidi vandeniui, sandari garų difuzijai (SD-Wert > 55, pagal EN 1931); stabilizuota UV spinduliams
- išlaikanti formą per sulenkimus (neplyšta), su „Vlies“ padengimu, atspari trūkimui
- nauja lipnios juostelės klijų technologija leidžia koreguoti juostos priklijavimą prie profilių (galimas pakartotinas juostos klijavimas)
- atspari šarmams, atspari mikroorganizmams; gali būti tinkuojama, glaistoma, dažoma
- atsparumas vandeniui (2h) pagal DIN EN 1928: >0.04 Mpa
- prilipimo stiprumas pagal EN 1939-C: 15 N / 25 mm
- atsparumas išsitempimui pagal EN ISO 527-1:1928: >8 MPa
- atsparumas plyšimui pagal EN ISO 527-1:1928: >70%
- linijinis matmenų pasikeitimas po 6h, esant temperatūrai +80°C:

ilgis < 1.0%
plotis < 0.5%

Difuzinė išorinė sandarinimo juosta RED LINE POWER ir POWER+1 (nepralaidi vandeniui, atvira garų difuzijai SD > 0.05)

Panaudojimas:

- Apsaugoti montažines putas nuo tiesioginio vandens poveikio, leidžianti „kvėpuoti“.

Aprašymas:

- nepralaidi vandeniui; atvira garų difuzijai; stabilizuota UV spinduliams
- išlaikanti formą per sulenkimus (neplyšta); atspari trūkimui
- nauja lipnios juostelės klijų technologija leidžia koreguoti juostos priklijavimą prie profilių (galimas pakartotinas juostos klijavimas)
- garų pralaidumas SD > 0,05, pagal EN 1931
- atsparumas vandeniui (2h) pagal EN 1928: 200 mm H₂O
- prilipimo stiprumas pagal EN 1939-C: 15 N / 25 mm
- atsparumas išsitempimui pagal EN ISO 527-1:1928: >5 MPa
- atsparumas plyšimui pagal EN ISO 527-1:1928: >35%
- linijinis matmenų pasikeitimas po 6h, esant temperatūrai +80°C:

ilgis < 1.0%
plotis < 0.5%

Universali sandarinimo juosta RED-Line POWER VARIO ir RED-Line POWER+1 VARIO (su kintančia SD verte)

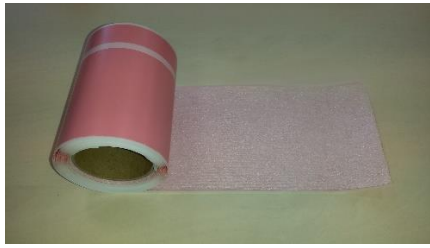

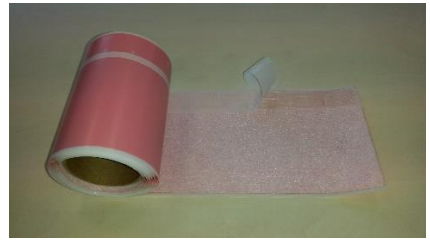



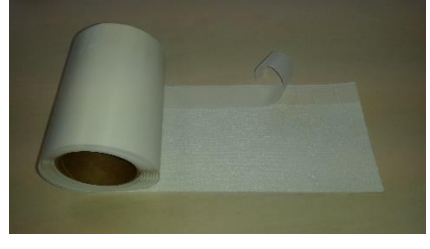

Panaudojimas:

- Apsaugoti montažines putas nuo garų difuzijos ir nuo tiesioginio vandens poveikio.
- Tinkama naudoti tiek viduje, tiek lauke.





Aprašymas:

- garų pralaidumas pagal EN-12572: SD kintanti nuo 2 iki 10.;
- atsparumas vandeniui (2h) pagal EN-1928: 200 mm H₂O;
- prilipimo stiprumas pagal EN-1928: 22 N / 24 mm.;
- atsparumas išsitempimui pagal EN-29073: 13+/-2 MPa;
- atsparumas vandeniui (2h) pagal EN 1928: 200 mm H₂O, arba pagal EN-12208: 9A klasė;
- tinkama naudoti temperatūroje -10°C iki +30°C;

Langų sandarinimo juostos  red line 
POWER ir POWER+1
 (limpančios visu juostos ploto paviršiumi)

Pavadinimas, tipas		Artikulas	Plotis mm	Rulono ilgis m	
Vidinė RED-Line VLIES INNEN RAUDONA SD-Wert > 55, pagal EN 1931		POWER lipni visu juostos paviršiumi	RL-002-12825	70	25
			RL-002-12845	100	25
		RL-002-12855	150	25	
		POWER+1 lipni visu juostos paviršiumi ir 1 lipnia juoste	RL-002-12925	70	25
			RL-002-12945	100	25
		RL-002-12955	150	25	
Išorinė RED-Line VLIES AUSSEN BALTA SD > 0,05, pagal EN 1931		POWER lipni visu juostos paviršiumi	RL-002-22825	70	25
			RL-002-22845	100	25
		RL-002-22855	150	25	
		POWER+1 lipni visu juostos paviršiumi ir 1 lipnia juoste	RL-002-22925	70	25
			RL-002-22945	100	25
		RL-002-22955	150	25	

2016.09.08, 08:19.

Universalis RED-Line POWER VARIO BALTA		POWER VARIO lipni visu juostos paviršiumi 	RL-002-32825	70	25
			RL-002-32845	100	25
			RL-002-32855	150	25
Universali RED-Line POWER+1 VARIO BALTA		POWER+1 VARIO lipni visu juostos paviršiumi ir 1 lipnia juostele 	RL-002-32925	70	25
			RL-002-32945	100	25
			RL-002-32955	150	25

Taikomos kiekinės ir nuolatinų klientų nuolaidos

Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis i Jūsų įmonę aptarnaujantį REIMPEX KAUNAS vadybininką.