


Anhang Preisliste 2019

MF2

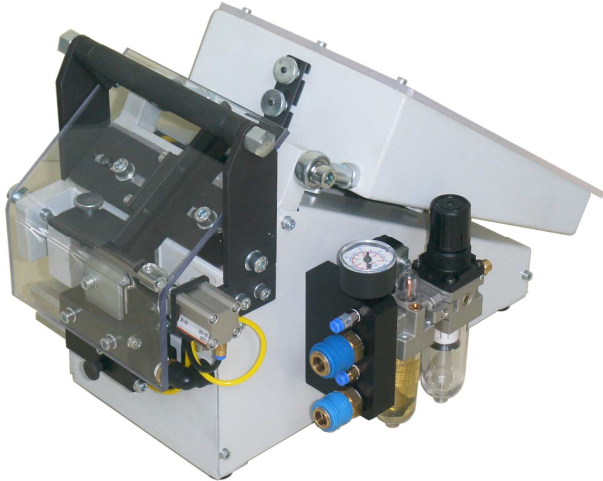


Schraubenzuführgerät

- Geeignet für Hand- und Einbauschrauber mit und ohne Tiefenabschaltung
- einstellbare, automatische Schraubenzuführung bis 6m
- automatische Abschaltung Kippkasten

Optionen: 13


MF3

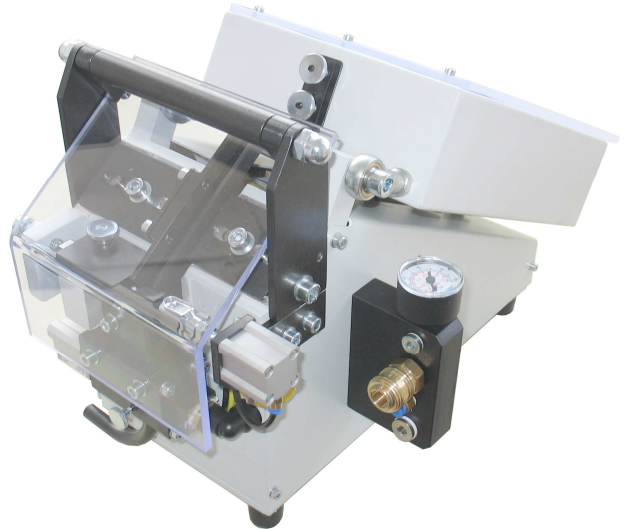

Schraubenzuführgerät

- Geeignet für Einbauschrauber in Verbindung mit einem Steuergerät
- Schraubenzuführung durch definiertes Steuersignal (Steuergerät)
> beliebig langer Schraubenzuführschlauch möglich
- automatische Abschaltung Kippkasten
- gezielter Luftstoß, der das Verkleben von Schrauben am Magazineingang (Kippkastenausgang) verhindert (**Option: 13**)

MF2 – 2E

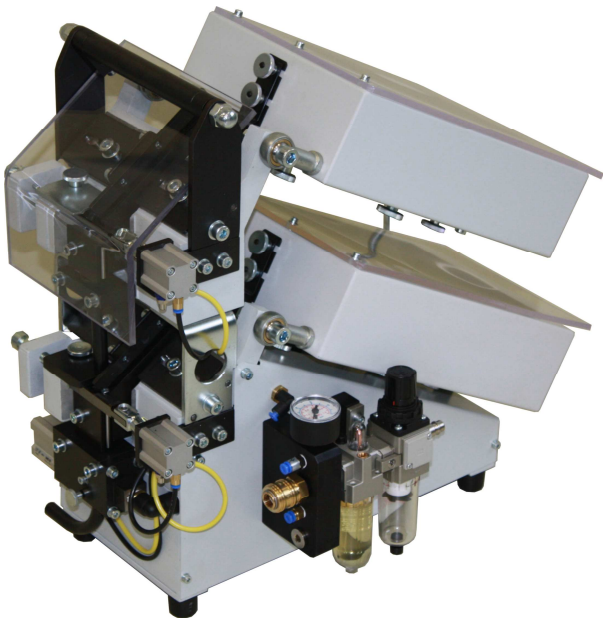


Zweietagen- Schraubenzuführgerät für Hand- und Einbauschrauber

- Vereinzelung und Zuführung von zwei verschiedenen langen Schrauben
- Geeignet für Hand- und Einbauschrauber mit und ohne Tiefenabschaltung
- einstellbare, automatische Schraubenzuführung bis über 20m
- automatische Abschaltung Kippkasten

Optionen: 13 (2x)

MF2 – MAX

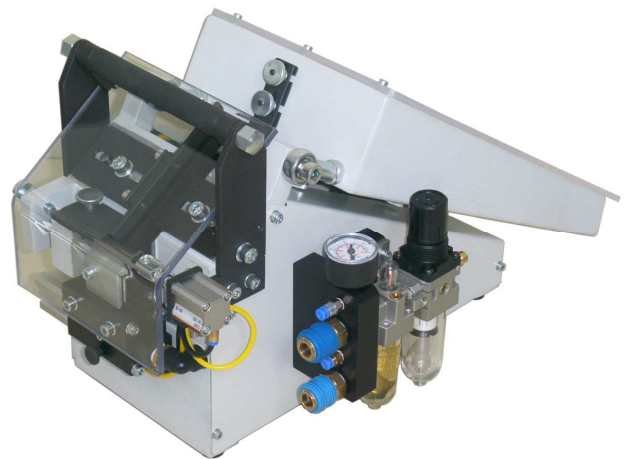


Schraubenzuführgerät - MAX

- großer Kippkasten max.
- Geeignet für Hand- und Einbauschrauber mit und ohne Tiefenabschaltung
- einstellbare, automatische Schraubenzuführung bis über 20m
- automatische Abschaltung Kippkasten

Optionen: 13

Anhang Preisliste 2019


SVE – 3 HUB WFT/V

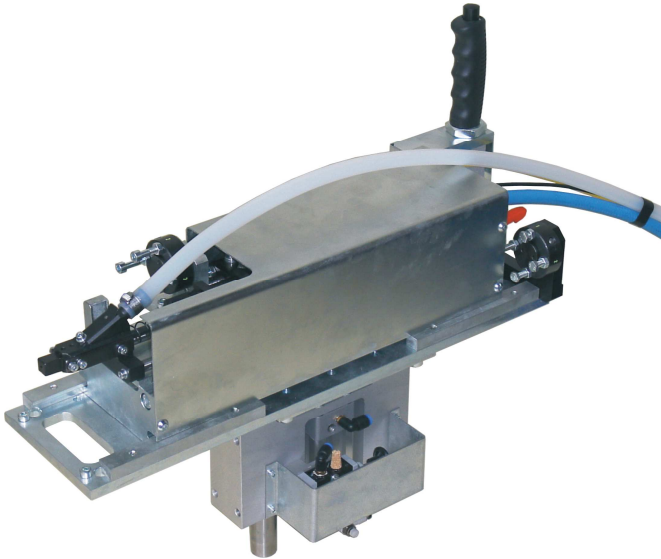

- pneumatische Schraubeinheit
- Andruckstart
 - verstellbarer Tiefenabschaltung vierfach
 - pneumatischem Vorschub
 - pneumatische Höhenverstellung

Optionen: B


SVE – 3 WFT/V

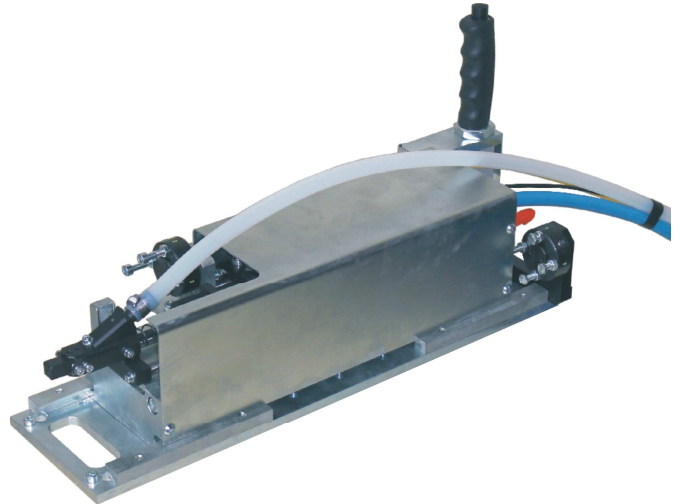

- pneumatische Schraubeinheit
- Andruckstart
 - verstellbarer Tiefenabschaltung vierfach
 - pneumatischem Vorschub

Optionen: B


SVE-5 L ; SVE-5 R

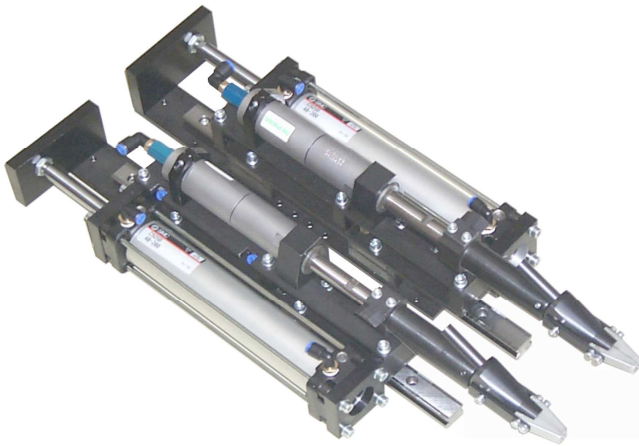

- kompakte pneumatische Schraubeinheit
in linker und rechter Ausführung
- pneumatischer Vorschub
 - engster Schraubabstand 42 mm

Optionen: T

SVE-5A L ; SVE-5A R

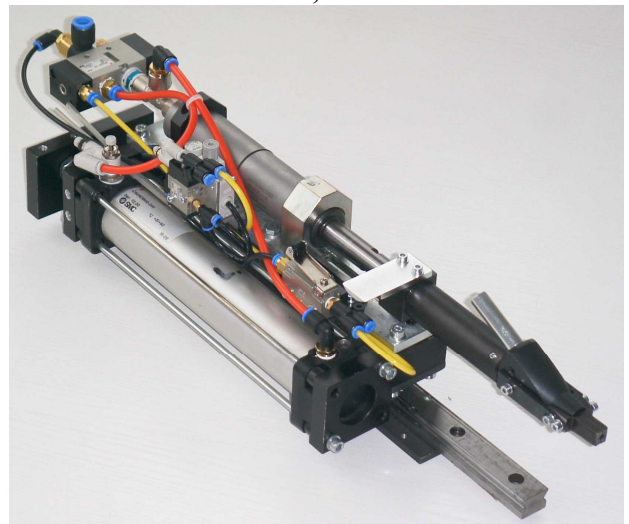

- kompakte pneumatische Schraubeinheit
in linker und rechter Ausführung
- pneumatischer Vorschub
 - selbstregelnder Arbeitszyklus nach pneumatischem Startsignal
 - engster Schraubabstand 42 mm

Optionen: T

- 13 gezielter Luftstoß
> verhindert das Verklemmen von Schrauben am Magazineingang (Kippkastenausgang)
- T Tiefentaster einstellbar
> Vermeidung des Kontaktes zwischen Spannbacken und Profil
- B Backenvorsatz
> Vermeidung des Kontaktes zwischen Spannbacken und Profil oder Beschlägen