HOPPE®
Der gute Griff.

Serie Austin – Flache Rosetten für besondere Akzente

Austin – die Varianten

Neu

Secu100®
Secustik®
VarioFit®

Austin - 0769S/USV919 100 Nm

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100® + Secustik®** und **VarioFit®**, abschließbar:

- geprüft nach **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvarianz, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit, Unterkonstruktion muss in das Profil eingelassen werden

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Bst.-Nr./€	F9 Bst.-Nr./€	F8707 Bst.-Nr./€	F9016 Bst.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück		7	32-42 M5 x 35/40	**3969482** **38,10**	3969511 **39,92**	3969520 **36,28**	3969538 **36,28**	2	20

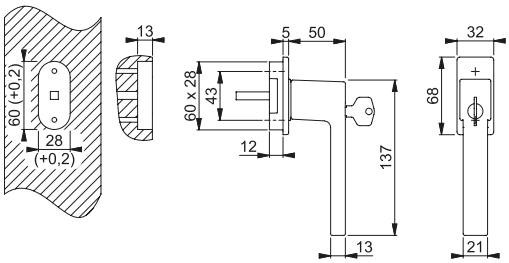

Neu

Secustik®
VarioFit®

Austin - 0769/USV919

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvarianz, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit, Unterkonstruktion muss in das Profil eingelassen werden

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Bst.-Nr./€	F9 Bst.-Nr./€	F8707 Bst.-Nr./€	F9016 Bst.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück		7	32-42 M5 x 35/40	**3969360** **17,60**	3969394 **18,46**	3969407 **16,78**	3969415 **16,78**	2	20

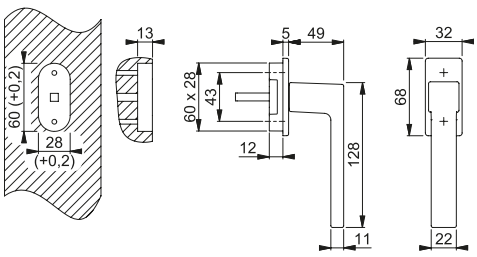

Neu

Austin - 0769/U959

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:
- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Bst.-Nr./€	F9 Bst.-Nr./€	F8707 Bst.-Nr./€	F9016 Bst.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32 M5 x 35	**3968826** **12,84**	3969159 **13,44**	3970061 **12,22**	3970133 **12,22**	2	20
	10	7	37 M5 x 40	3968851 **12,84**	3969167 **13,44**	3970088 **12,22**	3970150 **12,22**	2	20
	10	7	43 M5 x 45	3968869 **12,84**	3969175 **13,44**	3970109 **12,22**	3970205 **12,22**	2	20



So montieren Sie einen Fenstergriff mit Flachrosette



Fenstergriffe mit Voll-Abdeckkappe:
Um den Fenstergriff zu montieren, wird er zuerst in die 90 Grad-Position gestellt (der Griff ist nun waagerecht). Danach wird die Voll-Abdeckkappe über den Griffhals von der Rosette abgezogen und zur Seite gedreht. Nun sind die beiden Verschraubungspunkte oberhalb und unterhalb des Griffs frei zugänglich.



Fenstergriffe mit Teil-Abdeckkappe:
Um den Fenstergriff zu montieren, wird er zuerst in die 90 Grad-Position gestellt (der Griff ist nun waagerecht). Im Unterschied zur Voll-Abdeckkappe wird die Teil-Abdeckkappe nicht abgezogen, sondern lediglich zur Seite gedreht, aber nicht angehoben. Nun sind die beiden Verschraubungspunkte oberhalb und unterhalb des Griffs frei zugänglich.

Übersicht über die Attribute und Zeichen

Bezeichnung	Beschreibung	Attribute
Marken-Attribute	• zeichnen alle HOPPE-Produkte aus • transportieren die Versprechen der Marke: – 10 Jahre Garantie auf die mechanische Funktion – Hergestellt in Europa – DIN EN ISO 14001 Umweltschonende Herstellung	10 EU
Spezial-Attribute	• betonen ein Alleinstellungsmerkmal oder einen wesentlichen Zusatznutzen des HOPPE-Markenartikels	Secu100® Secustik® Secustik® VarioFit®
Produkt-Attribute	• stellen eine wichtige Information über ein Produkt oder einen Nutzen eines Produkts dar • werden mit von HOPPE gestalteten Piktogrammen gekennzeichnet	Abschließbar
Prüfzeichen	• bezeichnen die durch eine Zertifizierungsstelle geprüften Produkte • sind bekannte Warenzeichen • gelten international und regional	RAL GÜTEZEICHEN Für alle Fenstergriffe, die RAL-zertifiziert sind (RAL-GZ 607/9)

Modernes Design, bewährte Spezial-Attribute

Flache Rosetten setzen ganz besondere Akzente am Fenster: Die Reduzierung der Rosettenhöhe erzeugt eine sehr moderne Ansicht und der Griff tritt deutlicher in den Vordergrund. Mit der Serie Austin fällt der Umstieg auf das neue Design besonders leicht: Die Ausführung ohne Secustik®-Technik lässt sich problemlos nachrüsten und bietet damit einen einzigartigen Vorteil im Renovationsbereich. Varianten mit Secustik®-Technik werden über eine Ausfräsung ins Fensterprofil eingelassen.

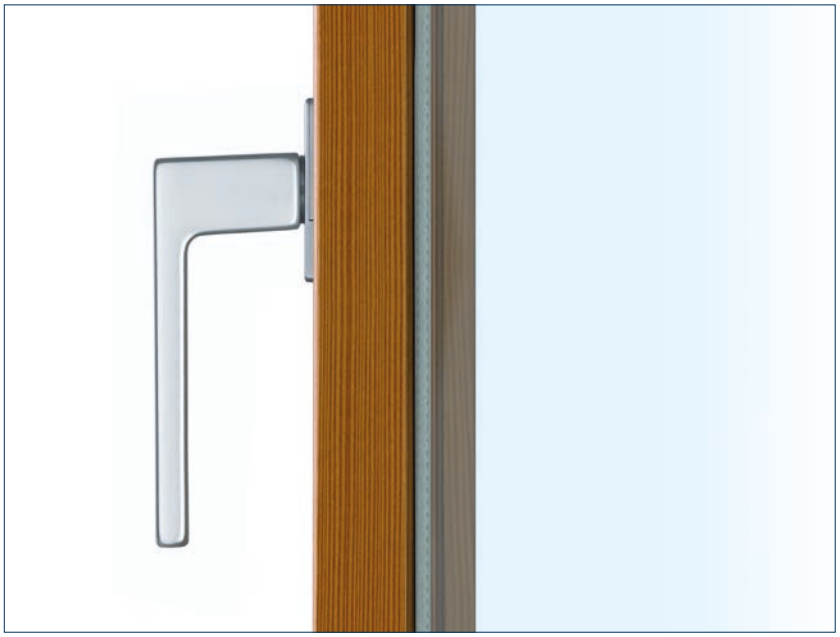

Bei den Secustik®-Modellen kommt VarioFit® zum Einsatz, der von HOPPE entwickelte längenvariable Vierkantstift.

Die neue Serie Austin bietet auch in punkto Einbruchschutz unsere bewährten Spezial-Attribute: Neben der Ausführung mit Secustik®, die das unbefugte Verschieben des Fensterbeschlags von außen erschwert und damit eine Basis-Sicherheit gegen Einbruch bietet, ist auch eine abschließbare Variante mit Secu100® + Secustik® erhältlich. Diese verhindert das Abdrehen oder Abreißen des abgeschlossenen Fenstergriffs bis zu einer Krafteinwirkung von 100 Nm.

Übrigens: Flachrosetten sind auch für die Innentür erhältlich. Mit SchnellstiftPlus-Garnituren steht eine Vielzahl von Modellen zur Verfügung – auch in passenden eckigen Varianten!

Informationen über die HOPPE-Techniken finden Sie in der Unterlage **„HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“** oder unter **www.hoppe.com**

Haben Sie Fragen zu weiteren Modellen? Sprechen Sie uns an! Ihre Fragen beantworten wir gern unter der gebührenfreien Telefon-Nummer **00800 6428 932-0**.

HOPPE®
Der gute Griff.

HOPPE Holding AG
Via Friedrich Hoppe
CH-7537 Müstair
Tel. +41 81 851 6600
Fax +41 81 851 6666
info.ch@hoppe.com
www.hoppe.com

HOPPE AG
Via Friedrich Hoppe
CH-7537 Müstair
Tel. +41 81 851 6600
Fax +41 81 851 6666
info.ch@hoppe.com
www.hoppe.com

HOPPE AG
Am Plausdorfer Tor 13
D-35260 Stadtallendorf
Tel. +49 6428 932-0
Fax +49 6428 932-220
info.de@hoppe.com
www.hoppe.com

HOPPE AG
Industriezone 1/5 – Eurocenter
I-39011 Lana (BZ)
Tel. +39 0473 640111
Fax +39 0473 641359
info.it@hoppe.com
www.hoppe.com

© HOPPE AG, Änderungen vorbehalten 11/2016
99310831 (Auflage 7.000, HD)